




Línea de productos Baseline


## ManualCallPoint (Blue) Jeweller

Botón inalámbrico de pared para la activación manual de la alarma de incendio.

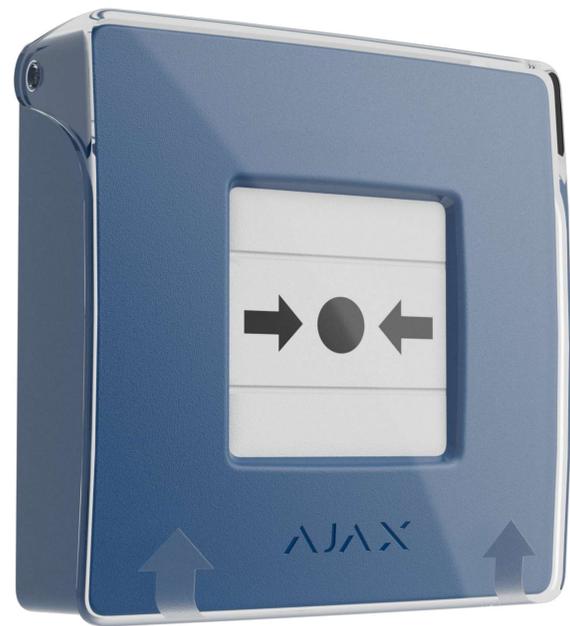

### Principio de funcionamiento

Al pulsar el ManualCallPoint, se activan las sirenas integradas de todos los detectores de incendio en el sistema. Al mismo tiempo, se envía una alarma a los usuarios. La transmisión de alarmas a la central receptora de alarmas (CRA) es opcional y puede configurarse en las apps Ajax. El botón también puede activar las sirenas de alarma y los escenarios de automatización. Todos los datos están disponibles al instante en las apps Ajax: qué dispositivo se activó, cuándo y dónde sucedió. La señal de alarma permanece activa hasta que se suelte manualmente el botón utilizando la llave (incluida en el kit completo).

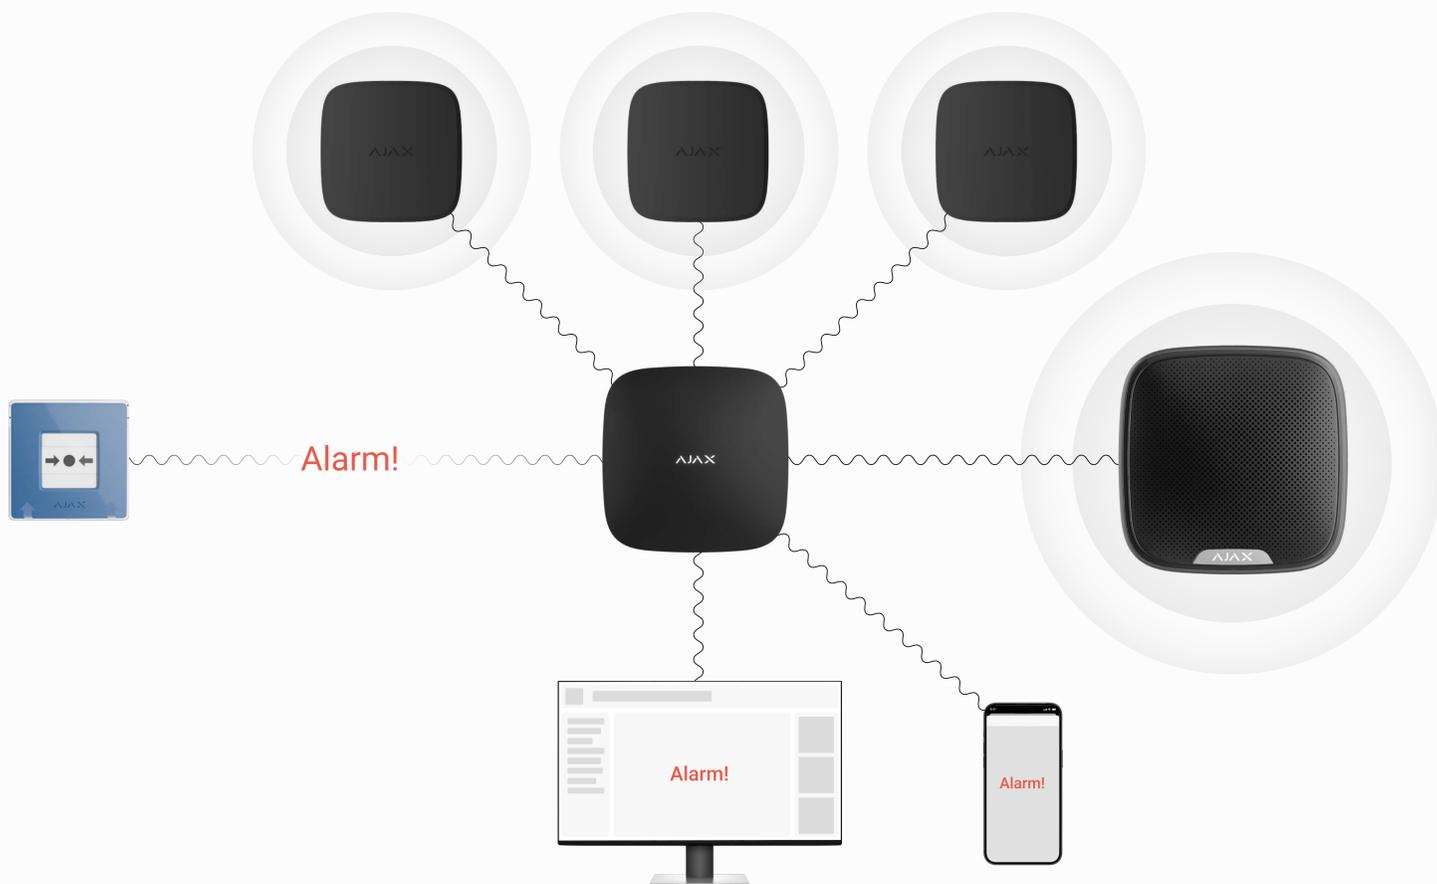

### Hardware impecable

- Hasta 7 años de duración de la batería
- Mecanismo de botón simplificado para reducir el riesgo de fallos
- Tapa frontal transparente para evitar la activación accidental de la alarma
- Indicación LED del estado de alarma
- Alarma antisabotaje



### Características adicionales

- Activación de los escenarios de automatización
- Verificación visual de alarmas mediante los detectores MotionCam o cualquier cámara del NVR
- Activación de las sirenas de alarma interiores/exteriores
- La transmisión de alarmas a la CRA puede configurarse adicionalmente en los ajustes del hub

## Supervisión del sistema

- Ping regular de cada dispositivo del sistema para visualizar los estados actuales en las apps
- Autotest de cada dispositivo, envío de informes al hub
- Hasta 1.700 m de comunicación inalámbrica y el doble con un repetidor
- Cifrado de datos durante la transmisión
- Notificaciones instantáneas sobre la necesidad de mantenimiento



## Instalación y configuración rápidas

- Panel de montaje SmartBracket para fijar el dispositivo sin necesidad de desmantelar la carcasa
- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en la app
- Bloqueo para fijar el dispositivo en el SmartBracket
- Llave para restablecer el botón después de la alarma

Las líneas de productos **Superior**, **Fibra** y **Baseline** son mutuamente compatibles. Esto aporta múltiples posibilidades para construir sistemas de cualquier configuración.

<b>Compatibilidad</b>  <b>Hubs</b> Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)  <b>Repetidores de señal</b> ReX, ReX 2	<b>Comunicación con el hub</b>  <b>Tecnología de comunicación</b> Jeweller  <b>Bandas de frecuencia</b> 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta  <b>Alcance de comunicación vía Jeweller</b> hasta 1.700 m Sin obstáculos	<b>Alimentación</b>  <b>Baterías</b> 2 × CR123A Preinstaladas  <b>Duración de las baterías</b> hasta 7 años	<b>Instalación</b>  <b>Rango de temperatura de funcionamiento</b> de 0 °C a +50 °C  <b>Humedad de operación</b> hasta 80%
<b>Carcasa</b>  <b>Color</b> Azul  <b>Dimensiones</b> 102 × 104 × 39 mm  <b>Peso</b> 214 g	<b>Kit completo</b>  ManualCallPoint (Blue) Jeweller Panel de montaje SmartBracket 2 × baterías CR123A (preinstaladas) Llave de plástico Tapa frontal transparente Kit de instalación Guía rápida		



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

[ajax.systems/support/devices/manualcallpoint-jeweller/](https://ajax.systems/support/devices/manualcallpoint-jeweller/)

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot
- 🌐 ajax.systems