


EM110

Módulo de entrada con aislador

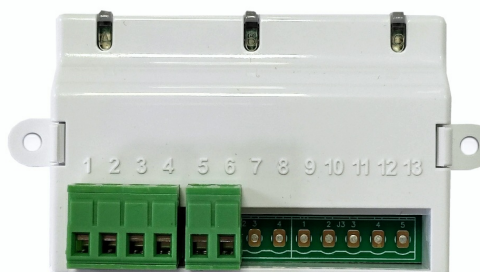

Características

- Autodireccionamiento (cada dispositivo está identificado por un número de serie asignado por el fabricante).
- Tecnología LoopMap.
- Tecnología Versa++.
- 240 direcciones.
- 1 entrada supervisada.
- Aislador de cortocircuito integrado.
- Umbral de aviso programable.
- Tensión de alimentación $19 \div 30V_{cc}$.
- Consumo en reposo: $75\mu A$.
- Consumo durante alarma: $20mA$.
- 3 LEDes multicolor para la indicación del estado de entradas/aislador.
- Dimensiones (HxAxP) $53 \times 100 \times 29$ mm.
- Peso: 66 g.
- Temperatura de funcionamiento $-10^{\circ}C \div +55^{\circ}C$.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/em110-modulo-de-entrada-con-aislador-14399>