




# SDZW2000T-SL

## Tubular IP H265 2M DN SMART WDR Starlight PoE IP68 IK10 Anti-Corrosión

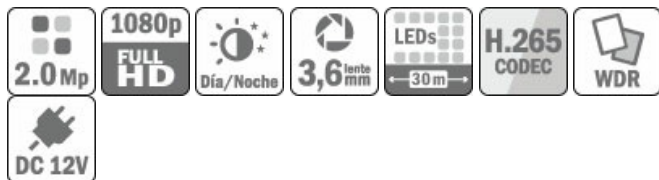

### Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 50IPS con WDR(120dB).
- 3 Streams simultáneos (H.265 y H.264) hasta 20 usuarios.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión, Objetos abandonados o perdidos.
- Cámara de exterior IP68 y IK10 / NEMA 4X.
- Alimentación PoE (Power Over Ethernet) y 12Vdc
- Tecnología Starlight.
- Material: Acero Inoxidable 316L.
- Dimensiones y peso:  $\Phi 152 \times 101 \times 107.5$ mm / 2Kg.

### Productos Alternativos

EPC230U  
IPC-HDBW8232E-Z-SL  
SDZW2030U-SL

### Accesorios

PFB733W-SL

### Especificaciones de Producto

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/2.8" CMOS 2MP                       |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 1080P@50IPS                           |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche con Filtro ICR            |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.005Lux (Color), 0Lux (B/N) con LEDs |
| ÓPTICA                   | Fija de 3.6mm (87°)                   |
| LEDs IR                  | LEDs IR (Hasta 30m)                   |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264       |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR (120dB), 3DNR, AGC, BLC, HLC      |
| STREAM DE VÍDEO          | 2MP@50IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P@25IPS  |
| INTERFAZ AUXILIAR        | No disponible                         |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc y PoE (Max 5W)                  |
| TEMPERATURA              | De -40°C a +60°C (95% HR)             |
| PROTECCIÓN               | IP68 y IK10 / NEMA 4X                 |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sdzw2000t-sl-tubular-ip-h265-2m-dn-smart-wdr-starlight-poe-ip68-ik10-anti-corrosion-7717>