




# ASC2102B-T

## Módulo esclavo para control de acceso de dos puertas, especial para ASC2204C-H

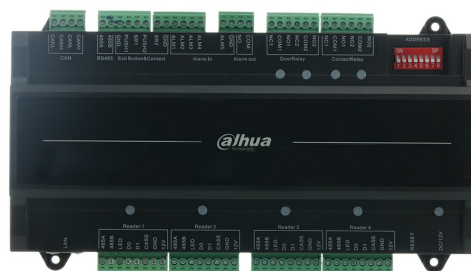

### Características

- Soporta 20.000 tarjetas y 30.000 registros.
- Soporta tarjeta, huella y combinación de ello.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485 (2 puertas / 1 dirección).
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.
- Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta.
- Instalación en superficie o Carril DIN.
- La función Watch dog garantiza que el dispositivo no se detenga.
- Dimensiones y peso: 210x51x106mm / 0.50Kg.

### Accesorios

ASC2204C-H

**\* Necesita estar conectado a un ASC2204C-H. Permite máx 16 AS2102B-T esclavos.**

### Especificaciones de Producto

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| _PROCESADOR                   | 32 Bit                                                   |
| _MEMORIA                      | 16M                                                      |
| _ENTRADAS                     | 9 (2 sensores puerta, 2 botones salida, 5 alarmas)       |
| _SALIDAS                      | 5 (2 cerraduras, 2 salidas programables, 1 alarma)       |
| _LECTORES                     | 4                                                        |
| _CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS | 20.000 / 30.000                                          |
| _GESTIÓN USUARIOS             | General, VIP, invitado, vigilante, lista negra, coacción |
| _FUNCIONES DE ALARMA          | Puerta abierta, intrusión, coacción, antivandálica       |
| _AJUSTES POR CALENDARIO       | Grupos: 128 calendarios, 128 periodos, 128 vacaciones    |
| _CONEXIÓN A LECTOR            | Wiegand, RS485 (2 puertas / 1 dirección)                 |
| _RELOJ INTERNO                | Sí                                                       |
| _ALIMENTACIÓN                 | 12Vdc@500mA                                              |
| _TEMPERATURA                  | -30°C a +60°C                                            |
| _HUMEDAD                      | ≤95%                                                     |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asc2102b-t-modulo-esclavo-para-control-de-acceso-de-dos-puertas-especial-para-asc2204c-h-8766>