




# IPC-HDW3549H-AS-PV

(-S4) Domo IP TiOC 2.0 H265 5M WDR IVS SMD Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC AUDIO E/S AI

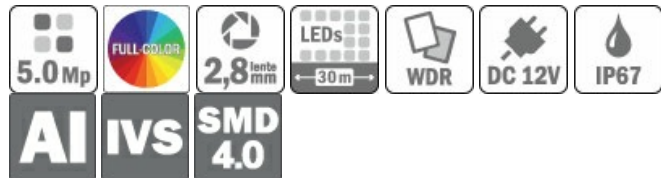

## Características

\* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 3549—PV-S4.

- TiOC, Cámaras 3EN1, Full Color, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
- Óptica Fija de 2.8mm (97°x70°x128° (HxVxD)), F1.0.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Soporta la conexión de la alarma de luz y sonido. Cuando se dispara una alarma, la cámara vincula la alarma sonora y la luz que parpadea.
- Alarma de destello rojo y azul. Luz blanca de 30m.
- E/S Alarma, E/S Audio. Soporta tarjeta Micro SD de 256G, Micrófono y altavoz incorporados.
- Alimentación 12Vdc y PoE. Básica: 3.7W(12Vdc) y 4.8W(PoE) / Máx: 8.3W(12Vdc) y 8.8W(PoE).
- Dimensiones y peso: Φ122.0x110.9mm / 0.745Kg.

\*WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick.

## Productos Alternativos

[IPC-HDW3449H-AS-PV](#)  
[IPC-HDW3849H-AS-PV](#)  
[IPC-HFW3449T1-AS-PV](#)  
[IPC-HFW3549T1-AS-PV](#)  
[IPC-HFW3849T1-AS-PV](#)

## Accesorios

[PFA109](#)  
[PFA137](#)  
[PFB205W-E](#)  
[PFB220C](#)  
[PFB2211C](#)



# IPC-HDW3549H-AS-PV

(-S4) Domo IP TiOC 2.0 H265 5M WDR IVS SMD Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67  
PoE MIC AUDIO E/S AI

## Especificaciones de Producto

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/2.7" CMOS 5MP                                                                |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 5MP@17IPS, 4MP@25IPS                                                           |
| CONMUTACIÓN              | Modo Día (solo Color)                                                          |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.003Lux@F1.0                                                                  |
| ÓPTICA                   | Fija de 2.8mm (111°)                                                           |
| LEDs IR                  | LEDs IR (Hasta 30m)                                                            |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723 |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC                                                     |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P                                 |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 256GB)                                                         |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc y PoE                                                                    |
| TEMPERATURA              | De -40°C a +60°C (95% HR)                                                      |
| PROTECCIÓN               | IP67                                                                           |
| AI                       | WizSense Series                                                                |
| Analítica IVS            | Tripwire e Intrusión.                                                          |
| SOPORTA SMD              | SMD 4.0                                                                        |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw3549h-as-pv-s4-domo-ip-tioc-2-0-h265-5m-wdr-ivs-smd-iluminacion-dual-led30m-ir30m-2-8mm-ip67-poe-mic-audio-e-s-ai-14061>