




# IPC-HDW3441TM-AS

Domo IP H265 AI 4M QHD DN SMART WDR Starlight IVS SMD  
IR50m 2.8mm IP67 PoE MIC

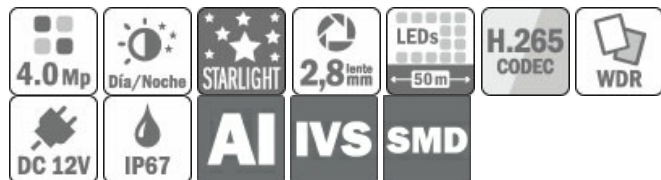

## Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS con WDR.
- Óptica Fija de 2.8mm (103°x55°x122° (horizontalxverticalxdiagonal)), F1.6.
- 3 Streams simultáneos (H.265/H.264) hasta 20 usuarios.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- Alimentación PoE y 12Vdc (7.7W). Tecnología Starlight.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ121.9x99.1mm / 0.48Kg.

\*WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

## Productos Alternativos

[IPC-HDW3241TM-AS](#)

[IPC-HDW3541TM-AS](#)

## Accesorios

[PFA106](#)

[PFA130-E](#)

[PFA137](#)

[PFB203W](#)

[PFB2211C](#)



# IPC-HDW3441TM-AS

Domo IP H265 AI 4M QHD DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR50m 2.8mm IP67 PoE MIC

## Especificaciones de Producto

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/2.7" CMOS 4MP                                                 |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 4MP@25IPS                                                       |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche con Filtro ICR                                      |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.005Lux@F1.6                                                   |
| ÓPTICA                   | Fija de 2.8mm (111°)                                            |
| LEDs IR                  | LEDs Smart IR 50m                                               |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG                                 |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC                                      |
| STREAM DE VÍDEO          | 4MP@25IPS / 2nd D1 - CIF / 3rd 720P - CIF                       |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 256GB)                                          |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc y PoE                                                     |
| TEMPERATURA              | De -40°C a +60°C (95% HR)                                       |
| PROTECCIÓN               | IP67                                                            |
| AI                       | WizSense Series                                                 |
| Analítica IVS            | Tripwire e Intrusión.                                           |
| SOPORTA SMD              | Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw3441tm-as-domo-ip-h265-ai-4m-qhd-dn-smart-wdr-starlight-ivs-smd-ir50m-2-8mm-ip67-poe-mic-8797>