


MG5000

Placa de central Magellan de 2 a 32 zonas. No cumple grado

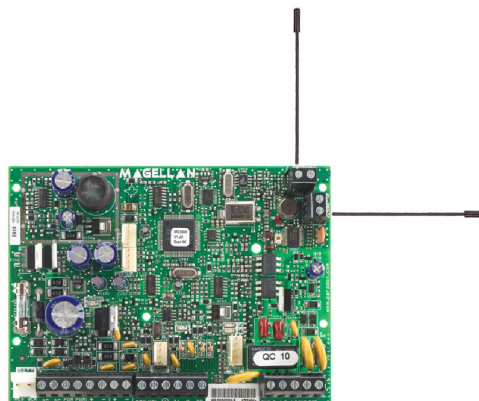

Características

- Modo StayD.
- Transceptor incorporado (433 MHz o 868 MHz).
- 32 zonas (cualquiera de ellas puede ser inalámbrica).
- 32 usuarios y 32 mandos a distancia (uno por usuario).
- 2 particiones.
- Bus de comunicación de 4 hilos (conecta hasta 15 teclados).
- Admite los mandos a distancia RAC1, REM15, REM1, REM101, REM2, REM3 y REM25.
- Admite hasta 8 teclados inalámbricos K37.
- Admite hasta 2 repetidores inalámbricos RPT1.
- Admite la serie PCS.
- Admite el módulo de Internet IP150.
- Soporta el marcador de voz VDMP3 Plug-in.
- Admite 16 PGM (cualquiera de ellos puede ser inalámbrico).
- Control del sistema basado en una aplicación a través de BlueEye.
- Actualización del firmware sobre el terreno mediante 307USB y BabyWare.
- Programación mediante menús de los códigos de instalador, maestro y de mantenimiento.
- Múltiples números de teléfono para la notificación de eventos: 3 de monitorización y 5 de marcación personal.
- Circuito patentado de marcador de 2 optoacopladores: el marcador más fiable del sector (patentes estadounidenses 5751803, RE39406).
- Calendario con horario de verano.
- Nuevo método de armado en reposo.
- Restablecimiento de la alimentación mediante un botón.
- Supervisión de interferencia de RF.
- Comunicación de 9,6k baudios con BabyWare.
- Buffer de 256 eventos.
- Soporta llave de memoria.
- Cabe en una caja metálica de 20 x 25,5 x 7,6 cm (8 x 10 x 3 pulgadas) o en una caja metálica de 28 x 28 x 7,6 cm (11 x 11 x 3 in).
- NO CUMPLE GRADO 2.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/mg5000-placa-de-central-magellan-de-2-a-32-zonas-no-cumple-grado-10745>