




IPC-HDW5541TM-ASE

Domo IP H265 5M DN WDR Starlight IR50m 2.8mm IP67 PoE MIC AI

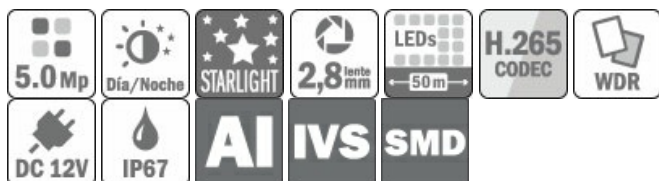

Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS.
 - Óptica Fija de 2.8mm (102°x71° (horizontalxvertical)), F1.6.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Alimentación PoE y 12Vdc (7.2W).
 - Tecnología Starlight.
 - Micro Integrado.
 - Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
 - Dimensiones y peso: $\Phi 106 \times 93.6$ mm / 0.55Kg.
- * WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Event Trigger, General Intelligence, Heat Map.

Productos Alternativos

[IPC-HDW5241TM-AS](#)
[IPC-HDW3241TM-AS](#)
[IPC-HDW3541TM-AS](#)
[IPC-HDW3441TM-AS](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA130-E](#)
[PFB204W](#)
[PFB220C](#)
[PFB2211C](#)



IPC-HDW5541TM-ASE

Domo IP H265 5M DN WDR Starlight IR50m 2.8mm IP67 PoE MIC AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 5MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	5MP@17IPS, 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0,005Lux@F1.6
ÓPTICA	Fixe 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDS IR (Hasta 50m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P@17IPS
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizMind Series
IVS Analytics	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw5541tm-ase-domo-ip-h265-5m-dn-wdr-starlight-ir50m-2-8mm-ip67-poe-mic-ai-15346>