




# IPC-HDBW5449R-ASE-LED

Domo IP H265 4M FULL COLOR 2.0 WDR 140dB Starlight LED30m  
2.8mm IK10 IP67 ePoE AUDIO MIC AI

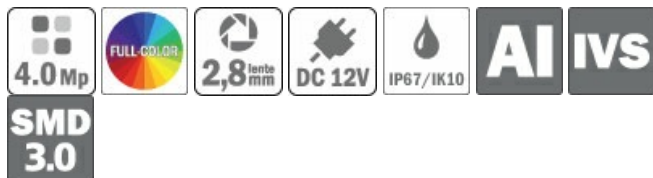

## Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (107°x60°x135° (HxVxD)), F1.0.
- Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
- Smart Event: Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos. Heat Map.
- 2 LED de luz blanca (hasta 30m).
- E/S Alarma, E/S Audio. Micro integrado.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
- Alimentación 12Vdc (2.6W, 3.2W(PoE)), PoE, ePoE.
- Dimensiones y peso: Φ122x94mm / 0.713Kg.

\*WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Intelligent Search, SMD 3.0.

\*Selección de horario para diferentes funciones AI (ej: People Counting durante el día y Perimeter Protection durante la noche).

## Productos Alternativos

[IPC-HDW2239T-AS-LED-S2](#)  
[IPC-HDW2439T-AS-LED-S2](#)  
[IPC-HFW5449T-ASE-LED-0360B](#)  
[IPC-HFW5849T1-ASE-LED-0360B](#)

## Accesorios

[PFA109](#)  
[PFA123](#)  
[PFA137](#)  
[PFA200W](#)  
[PFB200C](#)  
[PFB203W](#)  
[PFB220C](#)  
[PFB2211C](#)



# IPC-HDBW5449R-ASE-LED

Domo IP H265 4M FULL COLOR 2.0 WDR 140dB Starlight LED30m 2.8mm IK10 IP67 ePoE  
AUDIO MIC AI

## Especificaciones de Producto

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/1.8" CMOS 4MP                                                             |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 4MP@25IPS                                                                   |
| CONMUTACIÓN              | Modo Día (solo Color)                                                       |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.0005Lux@F1.0                                                              |
| ÓPTICA                   | Fixe 2.8mm (111°)                                                           |
| LEDs IR                  | No disponible                                                               |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR(140dB), 3DNR, HLC, BLC                                                  |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 4MP @ 25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P                                       |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (jusqu'à 256 Go)                                                   |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc et PoE                                                                |
| TEMPERATURA              | De -40°C a +60°C (95% HR)                                                   |
| PROTECCIÓN               | IP67 e IK10                                                                 |
| AI                       | WizMind Series                                                              |
| IVS Analytics            | Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.                       |
| SOPORTA SMD              | SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección                 |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw5449r-ase-led-domo-ip-h265-4m-full-color-2-0-wdr-140db-starlight-led30m-2-8mm-ik10-ip67-epoe-audio-mic-ai-15819>