




SD50230U-HNI

Dôme PTZ IP 2M DN WDR Starlight 30X 3D V.A. IP67 IK10 PoE +

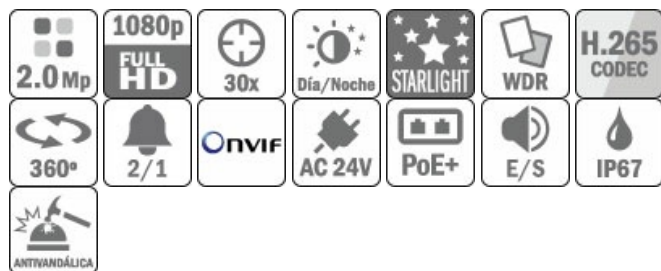

Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS con Análisis de vídeo.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Compatible NVRs Dahua y Onvif. Análisis de Vídeo Compatible con NVRs SMART Dahua (NVR4x, NVR6x).
- Alimentación PoE (Power Over Ethernet) y 24Vac.
- Grabación por Movimiento a MicroSD y Servidor FTP.
 - Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS
- Dimensiones y peso: $\Phi 186 \times 253 \text{mm}$ / 2.50Kg.

Productos Alternativos

[SD59131U-HNI](#)
[SD50225U-HNI](#)
[SD59225U-HNI](#)
[SD59230U-HNI](#)
[SD59430U-HNI](#)

Accesorios

[PFA120](#)
[PFA140](#)
[PFA6400S](#)
[PFB300C](#)
[PFB303S](#)



SD50230U-HNI

Dôme PTZ IP 2M DN WDR Starlight 30X 3D V.A. IP67 IK10 PoE +

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" Exmor CMOS Progresivo 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	1080P@25IPS
SISTEMA DE ESCANEADO	Progresivo
ÓPTICA	Auto Iris 30xZoom 2.4 ~ 67.8mm (54.1 ~ 3.2°)
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
LEDs IR	No disponible
VELOCIDAD	1/1.7" STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP
OBTURADOR	
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265 / H.264 / MJPEG
COMPRESIÓN AUDIO	G.711 (1x RCA E/S)
VIDEO STREAM PRINCIPAL	1080P/720P/D1 (1 - 50IPS)
VIDEO STREAM SECUNDARIO	2nd D1 - CIF / 3rd 1080P - CIF
BITRATE	Hasta 10Mbps a 1080P@25IPS
RANGO PTZ	Pan: 0 ~ 360°, Tilt 0 ~ 90° (AutoFlip 180°)
VELOCIDAD PTZ	Manual: 0.1 - 350°/s Pan, 0.1 - 250°/s Tilt. Preset: 500°/s Pan, 500°/s Tilt.
PRESET	300
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, AutoPan, AutoScan, Home
AUTO-TRACKING	Seguimiento de escena simple, multiple y panorama
PROTOCOLO PTZ	DH-SD (Control 3D)
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Micro SD (hasta 256GB)
ALARMA	2 Entradas / 1 Salidas
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
VIDEO ANÁLISIS INCLUIDO	Tripwire, Intrusion, Abandoned Object Detection, Missing Object Detection
LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS	No disponible
PROTOCOLO ETHERNET	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS,
COMPATIBILIDAD	ONVIF, PSIA, CGI
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	24Vac@1.5A Max 23W (Calefactor ON)
ALIMENTACIÓN POE	PoE+ 13W (802.3at)
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura microSD, 2E/1S Alarma, Entrada/Salida Audio
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (90% HR)



PROTECCIÓN IP	Uso Exterior IP67
RESISTENCIA	IK10
VANDALISMO	
MONTAJE	Colgado. Incluye soportes PFB300S + PFA110 y alimentador

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd50230u-hni-dome-ptz-ip-2m-dn-wdr-starlight-30x-3d-v-a-ip67-ik10-poe-3381>