




HAC-HDW2249T-A-LED

Dôme HDCVI 4EN1 2M 1080P PLEINE COULEUR WDR Starlight
LED40m 3.6mm IP67 AUDIO MIC

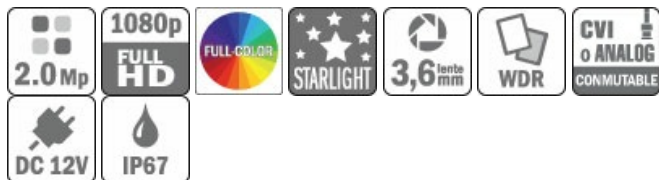

Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica fija de 3.6mm (89.5°), F1.0.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
- Distancia LED 40m.
- Entrada de audio y Micro incluido.
- Menú OSD accesible desde DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 6.6W (LED ON)).
- Dimensiones y peso: $\Phi 106 \times 92.2$ mm / 0.48Kg.

Productos Alternativos

[HAC-HDW2231M-0280B](#)
[HAC-HDW2231EM-0280B-B](#)
[HAC-HDW2231R-Z-B](#)
[HAC-HDW2249T-A](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA121](#)
[PFA130-E](#)
[PFA139](#)
[PFB204W](#)
[PFB2211C](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	En couleur
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.0
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	No disponible
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI o Analógico (DIP Switch, Conmutable)
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (90% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw2249t-a-led-dome-hd cvi-4en1-2m-1080p-pleine-couleur-wdr-starlight-led40m-3-6mm-ip67-audio-mic-7440>