




IPC-HFW71242H-Z

Tubular IP H265 AI 12M DN dWDR IR60m 2.7-12VFM IK10 IP67 ePoE SD AUDIO E/S

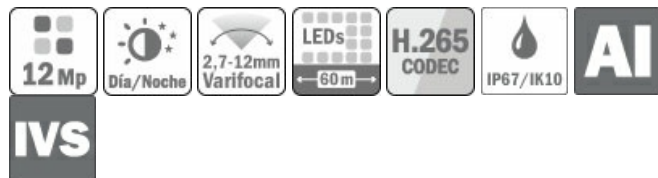

Características

- Resolución Megapíxel hasta 12MP@25IPS.
 - Óptica motorizada 2.7-12mm (103°-44°x75°-33°x135°-55° (horizontalxverticalxdagonal)), F1.2.
 - 5 Streams simultáneos para vídeo HD de tres canales hasta 20 usuarios.
 - Análisis de Vídeo compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
 - Alimentación 12Vdc - 24Vac y PoE (19.32W).
 - 3E/2S Alarma, 1E/1S Audio.
 - Dimensiones y peso: 340.1x108.5x92.9mm / 1.60Kg
- * AI: Perimeter Protection, Face Detection, Video Metadata, People Counting, Intelligent Search.

Productos Alternativos

[IPC-HFW7442H-Z4](#)
[IPC-HFW7442H-Z](#)
[IPC-HFW7442H-ZFR](#)

Accesorios

[PFA154](#)
[PFA155A](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.7" CMOS 12MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	12MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.01Lux@F1.8
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-12mm (87°-29°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 60m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, BLC, HLC
STREAM DE VÍDEO	Main 12MP@25IPS / sub1 D1 / sub2 1080P@25IPS / sub3 1080P@25IPS / sub4 D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc - 24Vac y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizMind Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw71242h-z-tubular-ip-h265-ai-12m-dn-dwdr-ir60m-2-7-12vfm-ik10-ip67-epoe-sd-audio-e-s-12530>