




IPC-HFW3849T1-AS-PV

(-S4) Tubular IP TiOC 2.0 H265 8M WDR IVS SMD Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC AUDIO E/S AI

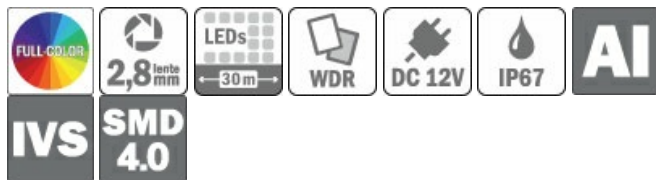

Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 3849—PV-S4.
 - TiOC, Cámaras 3EN1, Full Color, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
 - Óptica Fija de 2.8mm (106°x55°x125° (HxVxD)).
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Soporta la conexión de la alarma de luz y sonido. Cuando se dispara una alarma, la cámara vincula la alarma sonora y la luz que parpadea.
 - Alarma de sonido y destello rojo y azul. Luz cálida de 30m.
 - E/S Alarma, E/S Audio. Soporta tarjeta Micro SD de 256G, Micrófono y altavoz incorporados. Audio bidireccional.
 - Alimentación 12Vdc y PoE. Básica: 4.5W(12Vdc) y 5.5W(PoE) / Máx: 7.6W(12Vdc) y 9.1W(PoE).
 - Dimensiones y peso: 288.4x94.4x84.7mm / 1.0Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick.

Productos Alternativos

[IPC-HDW3449H-AS-PV](#)
[IPC-HDW3549H-AS-PV](#)
[IPC-HFW3449T1-AS-PV](#)
[IPC-HDW3249H-AS-PV](#)
[IPC-HFW3249T1-AS-PV-0360B](#)
[IPC-HFW3549T1-AS-PV-0360B](#)

Accesorios

[PFA122](#)
[PFA130-E](#)
[PFA135](#)



IPC-HFW3849T1-AS-PV

(-S4) Tubular IP TiOC 2.0 H265 8M WDR IVS SMD Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC AUDIO E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	8MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Modo Día (solo Color)
MIN. ILUMINACIÓN	0.004Lux@F1.0
ÓPTICA	Fija de 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión.
SOPORTA SMD	SMD 4.0

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3849t1-as-pv-s4-tubular-ip-tioc-2-0-h265-8m-wdr-ivs-smd-iluminacion-dual-led30m-ir30m-2-8mm-ip67-poe-mic-audio-e-s-ai-14642>