




SDZW2030S-N

Tubular IP H265 2M DN SMART WDR Starlight IR150m 30X IP66
AUDIO

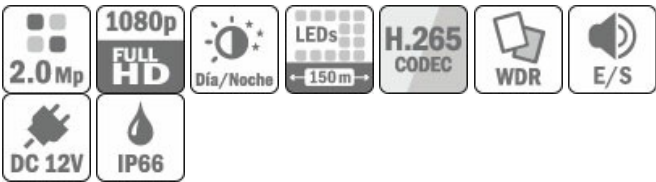

Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS con WDR y Zoom x30.
- 3 Streams simultáneos (H.265, H.264 y MJPG) hasta 20 usuarios.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión, Cambio de escena, Objetos abandonados o perdidos, Detección de caras.
- Cámara de exterior IP66, requiere soporte PFB600W o PFB601W.
- Dimensiones y peso: Φ404x164x132mm / 4.00Kg.

Productos Alternativos

- EPC230U
- SDZ2030S-N-S2
- IPC-HFW5231E-ZE
- IPC-HFW2231T-ZS
- IPC-HFW4239T-ASE

Accesorios

- PFB600W
- PFB601W
- PFB602W
- PFB604W

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" Sony Exmor R CMOS 2Mp
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux (Color) / 0 Lux (B/N) con LEDs
ÓPTICA	Zoom Autofocus X30 4.5-135mm (67.8°-2.4°)
LEDs IR	LEDs Smart IR (Hasta 150m).
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265 y H.264 / G.711
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR, 3D-NR, AWB, AGC, HLC,BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P - 720P / 2nd D1 - CIF / 3rd 720P -CIF
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 128GB), 2E/1S Alarma, 1E/1S Audio
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc (<50W)
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP66 (Uso exterior)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sdzw2030s-n-tubular-ip-h265-2m-dn-smart-wdr-starlight-ir150m-30x-ip66-audio-3397>