




ASC2204C-H

Controladora 4 Puertas / 1 Dirección en Caja Metálica IP Wiegand RS-485

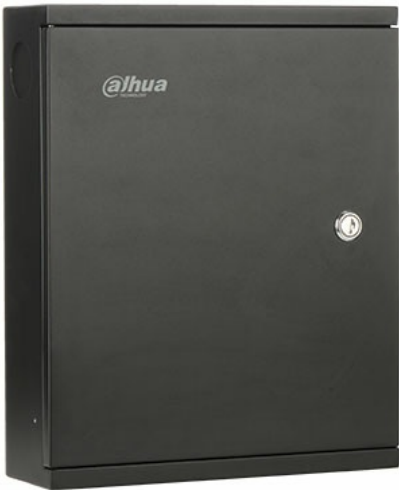

Características

- Soporta 100.000 tarjetas y 150.000 registros.
- Soporta tarjeta, huella y combinación de ello.
- Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485 (4 puertas / 1 dirección).
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.
- Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta.
- Batería interna (opcional).
- Dimensiones y peso: 270x90x330mm / 2.00Kg.

Accesorios

- ASC2102B-T
- BAT-12V7Ah

Especificaciones de Producto

_PROCESADOR	Dual-core ARM Cortex A9@1.1 GHz
_MEMORIA	256 Mb
_ENTRADAS	20 (4 estado de puerta, 4 sensores puerta, 4 botones salida, 8 alarma)
_SALIDAS	12 (4 cerraduras, 4 alarmas)
_LECTORES	8
_CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS	100.000 / 150.000
_GESTIÓN USUARIOS	General, VIP, invitado, vigilante, coacción
_FUNCIONES DE ALARMA	Puerta abierta, intrusión, coacción, antivandálica
_AJUSTES POR CALENDARIO	Grupos: 128 calendarios, 128 periodos, 128 vacaciones
_CONEXIÓN A PC	RJ45(10/100M), RS485
_CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand, RS485 (4 puertas / 1 dirección)
_RELOJ INTERNO	Sí
_ALIMENTACIÓN	80 - 260V CA (50/60Hz)
_TEMPERATURA	-30°C a +60°C
_HUMEDAD	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asc2204c-h-controladora-4-puertas-1-direccion-en-caja-metalica-ip-wiegand-rs-485-7488>