


HAC-HDBW2401R-Z-27135

Domo HDCVI 4M DN WDR IR30m 2.7-13.5mm VFM IP67 IK10

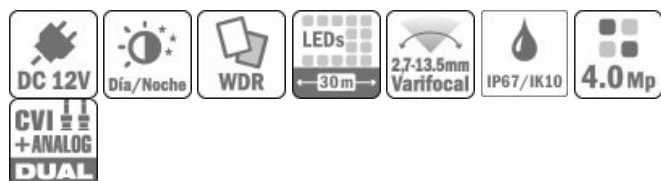

CARACTERÍSTICAS

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
- Varifocal motorizada 2.7-13.5mm (98~26°), F1.3.
- Doble salida BNC Señal HDCVI y Vídeo Analógico Estándar.
- Domo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 7.5W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: Φ 122x88.9mm / 0.47Kg

PRODUCTOS SUGERIDOS

[HAC-HDBW2401E-0280B](#)
[HAC-HDW2401M-0280B](#)
[HAC-HDW2401EM-0280B](#)

ACCESORIOS

[PFA106](#)
[PFA137](#)
[PFA200W](#)
[PFB200C](#)
[PFB203W](#)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO

HAC-HDBW2401R-Z-27135

SENSOR

1/3" 4MP CMOS

MAX. RESOLUCIÓN / IPS

4MP@25IPS

CONMUTACIÓN

Día - Noche con Filtro ICR

MIN. ILUMINACIÓN

0.01Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs

ÓPTICA

Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm

LEDs IR

LEDs Smart IR (Hasta 30m)

TECNOLOGÍA

HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD

FUNCIONES DE CÁMARA

WDR (120dB), AGC, BLC, HLC, 3DNR

SALIDA DE VÍDEO

BNC HDCVI y Analógico (2 x BNC)

ALIMENTACIÓN / CONSUMO

12Vdc

TEMPERATURA

De -30°C a +60°C (90% HR)

PROTECCIÓN

IP67 y IK10 (Uso exterior)

<http://www.iptecno.com/shop/product/hac-hdbw2401r-z-27135>