


# HAC-HDBW2401E-0280B

Domo HDCVI 4M DN WDR IR30m 2.8mm IP67 IK10

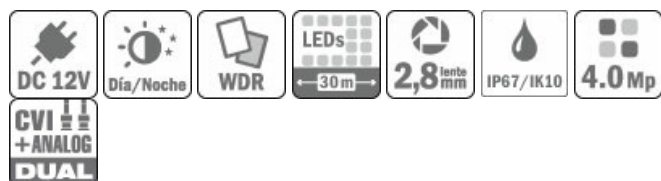

## CARACTERÍSTICAS

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (99.7°), F1.5.
- Doble salida BNC Señal HDCVI y Vídeo Analógico Estándar.
- Domo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 4.4W (IR ON)).
- Dimensiones y peso:  $\Phi$ 109.9x81mm / 0.33Kg.

## PRODUCTOS SUGERIDOS

[HAC-HDW2401M-0280B](#)  
[HAC-HDW1400EM-0280B](#)  
[HAC-HDW1400M-0280B](#)  
[HAC-HDBW2401R-Z-27135](#)

## ACCESORIOS

[PFA106](#)  
[PFA136](#)  
[PFA200W](#)  
[PFB203W](#)

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### PRODUCTO

**HAC-HDBW2401E-0280B**

SENSOR

1/1.3" 4MP CMOS

MAX. RESOLUCIÓN / IPS

4MP@25IPS

CONMUTACIÓN

Día - Noche con Filtro ICR

MIN. ILUMINACIÓN

0.01Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs

ÓPTICA

Fija de 2.8mm

LEDs IR

Smart IR (Hasta 30m)

TECNOLOGÍA

HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD

FUNCIONES DE CÁMARA

WDR (120dB), AGC, BLC, HLC, 3DNR

SALIDA DE VÍDEO

BNC HDCVI y Analógico (2 x BNC)

ALIMENTACIÓN / CONSUMO

12Vdc

TEMPERATURA

De -30°C a +60°C (90% HR)

PROTECCIÓN

IP67 y IK10 (Uso exterior)

<http://www.iptecno.com/shop/product/hac-hdbw2401e-0280b>