


NVR5216-4KS2

NVR 16ch 320Mbps 4K H265 HDMI 2HDD E/S

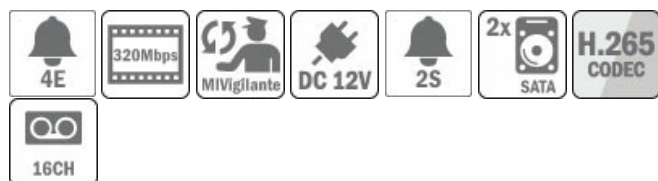

CARACTERISTICAS

- 16 cámaras IP hasta 12MP (Hasta 320Mbps).
- Compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo).
- Funciones dewarping para cámaras Fisheye. - Capacidad máxima de hasta 12TB con 2 HDDs (RAID1 disponible).
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Pegadome IP.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito.
- Conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pegaso-X by IPTecno). Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante.
- Clientes para smartphones iOS y Android: App Pegaso Lite/Plus/HD y app MiVigilante/HD con servicios exclusivos.
- Cliente SmartPSS (Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores. Vídeo: gestión de 256 grabadores y 2.000 cámaras. Con funciones inteligentes: fisheye dewarping, conteo de personas, búsqueda inteligente, E-Map y E-PTZ.. Videoperteros: 100 VTO y 50000. Control de Acceso: 200 Controladoras y 1000 puertas.
- Dimensiones y peso: 375x282x56mm(1U) / 1.6Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[NVR5216-8P-I](#)
[NVR5216-16P-4KS2E](#)
[NVR4216-16P-4KS2](#)
[NVR4216-4KS2](#)

NVR5216-4KS2

NVR 16ch 320Mbps 4K H265 HDMI 2HDD E/S

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO

NVR5216-4KS2

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded - Quad Core
ENTRADAS DE VÍDEO	16 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	1x HDMI y 1x VGA
RESOLUCIÓN DE PANTALLA	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16 (4ch@1080P)
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	H.265 / H.264 / MJPEG
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1080P, 720P...
RESOLUCIÓN EXTRA STREAM	D1, CIF (según modelo de Cámara IP)
ANCHO DE BANDA	320Mbps
GRABACIÓN 1080P@8Mbps	8ch Tiempo Real
GR. 1080P@2Mbps AMBARELLA	16ch Tiempo Real
GRABACIÓN 720P@4Mbps	16ch Tiempo Real
GR. 720P@1Mbps AMBARELLA	16ch Tiempo Real
ENTRADAS DE ALARMA	4 Entradas
SALIDA DE RELÉ	2 Salidas
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, Evento y Smart
CONEXIÓN DE RED	Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	No disponible
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	2 HDDs SATA
USB	2 puertos USB (1 frontal 2.0 + 1 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc@4A 9.5W (Sin HDD)

<http://www.iptecno.com/shop/product/nvr5216-4ks2>