


SD6C430U-HNI

Domo PTZ IP 4M H265 DN WDR IR100m 30X 3D V.A. IP66

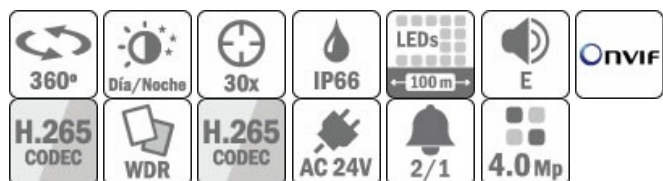

CARACTERISTICAS

- Resolución Megapixel hasta 4MP a 25IPS con Análisis de vídeo.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Compatible NVRs Dahua y Onvif. Análisis de Vídeo Compatible con NVRs SMART Dahua (NVR4x, NVR6x).
- Iluminación IR hasta 100m.
- Grabación por Movimiento a MicroSD y Servidor FTP.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: $\Phi 205 \times 336 \text{mm}$ / 5Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[SD6A230-HNI](#)
[SD6AL245U-HNI-IR](#)
[SD6AL245U-HNI](#)
[SD6AE830V-HNI](#)

ACCESORIOS

[PFA114](#)
[PFA120](#)
[PFA140](#)
[PFB300C](#)
[PFB303S](#)
[PFB303W](#)

SD6C430U-HNI

Domo PTZ IP 4M H265 DN WDR IR100m 30X 3D V.A. IP66

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO	SD6C430U-HNI
SENSOR	1/3" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	4MP@25IPS
SISTEMA DE ESCANEADO	Progresivo
ÓPTICA	Auto Iris 30xZoom 4.5 ~ 135mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.05Lux (Color) / 0.005Lux (B/N) / 0Lux (IR on)
LEDs IR	Ultra LEDs hasta 100m
VELOCIDAD OBTURADOR	Shutter 1/1 - 1/30.000seg
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265 / H.264 / MJPEG
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711u(32kbps)/PCM(128kbps)
VIDEO STREAM PRINCIPAL	4M/3M (1 - 25IPS), 1080P(1 - 50IPS)
VIDEO STREAM SECUNDARIO	D1/CIF(1 - 25IPS)
BITRATE	H.265/H.264: 192K ~ 8192Kbps, MJPEG: 192K ~ 2048Kbps
RANGO PTZ	Pan 0 ~ 360°, Tilt -15 ~ 90° (AutoFlip 180°)
VELOCIDAD PTZ	Manual: 0.1 - 160°/s Pan, 0.1 - 120°/s Tilt. Preset: 240°/s Pan, 200°/s Tilt.
PRESET	300
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, AutoPan, AutoScan, Home
AUTO-TRACKING	Seguimiento de escena simple, multiple y panorama
PROTOCOLO PTZ	DH-SD (Control 3D), Pelco-P/D (Auto)
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	No disponible
TARJETA MEMORIA	Slot Micro SD (Max 128GB)
ALARMA	2 Entradas / 1 Salidas
RS485	1x RS485
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
VIDEO ANÁLISIS INCLUIDO	Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection
LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS	No disponible
PROTOCOLO ETHERNET	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
COMPATIBILIDAD	ONVIF, PSIA, CGI
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	24Vac@3A Max 10W, 26W (Calefactor y LEDs IR ON)
ALIMENTACIÓN POE	No disponible
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura SD, E/S Alarma, RS485, 1xRCA Audio
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (90% HR)
PROTECCIÓN IP	Uso Exterior IP66
RESISTENCIA VANDALISMO	No disponible
MONTAJE	Colgado. Incluye soporte y alimentador

<http://www.iptecno.com/shop/product/sd6c430u-hni>