


# NVR5216-16P-4KS2E

NVR 16ch 320Mbps 4K H265 HDMI16PoE (8PoE + 8ePoE/EoC) 2HDD E/S

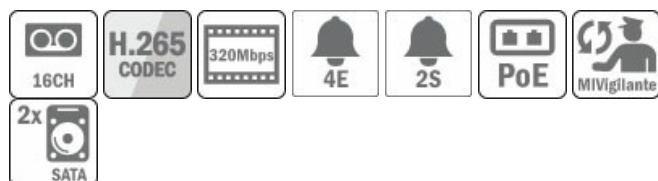

## CARACTERISTICAS

- Graba hasta 16 cámaras IP a resolución 12MP/4K (Hasta 320Mbps).
- Permite dividir la pantalla en 4CH a 4K y 16ch a 1080P usando stream principal.
- Compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo).
- Funciones dewarping para cámaras Fisheye.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Dahua.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito.
- Conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pegaso-X by IPTecno). Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante.
- Visor web 3.0 compatible con IExplorer, Chrome, Firefox y Safari.
- Clientes para smartphones iOS y Android: App Pegaso Lite/Plus/HD y app MiVigilante/HD con servicios exclusivos.
- Cliente SmartPSS (Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores. Vídeo: gestión de 256 grabadores y 2.000 cámaras. Con funciones inteligentes: fisheye dewarping, conteo de personas, búsqueda inteligente, E-Map y E-PTZ.. Videoperteros: 100 VTO y 50000. Control de Acceso: 200 Controladoras y 1000 puertas.
- Dimensiones y peso: 375mm x 326.5mm x 53mm(1U) / 2.7Kg.

## PRODUCTOS SUGERIDOS

[NVR5216-8P-I](#)  
[NVR5216-4KS2](#)  
[NVR4216-16P-4KS2](#)  
[NVR4216-4KS2](#)

# NVR5216-16P-4KS2E

NVR 16ch 320Mbps 4K H265 HDMI16PoE (8PoE + 8ePoE/EoC) 2HDD E/S

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO	NVR5216-16P-4KS2E
SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded - Quad Core
ENTRADAS DE VÍDEO	16 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	1x HDMI (hasta 3840x2160), 1x VGA
RESOLUCIÓN DE PANTALLA	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1
RESOLUCIÓN EXTRA STREAM	D1, CIF (según modelo de Cámara IP)
ANCHO DE BANDA	320Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	4 Entradas
SALIDA DE RELÉ	2 Salidas
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta
CONEXIÓN DE RED	Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	16 Puertos PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 130W
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	2 HDD SATA (Max 10TB/HDD)
USB	2 puertos USB (1 frontal 2.0 + 1 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V / <15.2W (Sin HDD)

<http://www.iptecno.com/shop/product/nvr5216-16p-4ks2e>