


# NVR5216-16P-4KS2E

NVR 16ch 320Mbps 4K H265 HDMI16PoE (8PoE + 8ePoE/EoC) 2HDD E/S

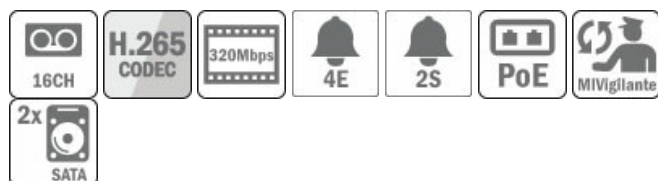

## CARACTERISTICAS

- Graba hasta 16 cámaras IP a resolución 12MP/4K (Hasta 320Mbps).
- Permite dividir la pantalla en 4CH a 4K y 16ch a 1080P usando stream principal.
- Compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo).
- Funciones dewarping para cámaras Fisheye.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Dahua.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito.
- Conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pegaso-X by IPTecno). Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante.
- Visor web 3.0 compatible con IExplorer, Chrome, Firefox y Safari.
- Clientes para smartphones iOS y Android: App Pegaso Lite/Plus/HD y app MiVigilante/HD con servicios exclusivos.
- Cliente SmartPSS (Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores. Vídeo: gestión de 256 grabadores y 2.000 cámaras. Con funciones inteligentes: fisheye dewarping, conteo de personas, búsqueda inteligente, E-Map y E-PTZ.. Videoperteros: 100 VTO y 50000. Control de Acceso: 200 Controladoras y 1000 puertas.
- Dimensiones y peso: 375mm x 326.5mm x 53mm(1U) / 2.7Kg.

## PRODUCTOS SUGERIDOS

[NVR5216-8P-I](#)  
[NVR5216-4KS2](#)  
[NVR4216-16P-4KS2](#)  
[NVR4216-4KS2](#)

# NVR5216-16P-4KS2E

NVR 16ch 320Mbps 4K H265 HDMI16PoE (8PoE + 8ePoE/EoC) 2HDD E/S

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| PRODUCTO                    | NVR5216-16P-4KS2E                                   |
|-----------------------------|---|
| SISTEMA OPERATIVO           | Linux Embedded - Quad Core                          |
| ENTRADAS DE VÍDEO           | 16 Cámaras IP                                       |
| AUDIO BIDIRECCIONAL         | Entrada y salida RCA                                |
| INTERFACES DE SALIDA        | 1x HDMI (hasta 3840x2160), 1x VGA                   |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA      | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| DIVISIÓN DE PANTALLA        | 1 / 4 / 8 / 9 / 16                                  |
| COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO   | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG         |
| MÁSCARAS DE PRIVACIDAD      | 4 Zonas por cámara                                  |
| RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1      |
| RESOLUCIÓN EXTRA STREAM     | D1, CIF (según modelo de Cámara IP)                 |
| ANCHO DE BANDA              | 320Mbps   |
| ENTRADAS DE ALARMA          | 4 Entradas  |
| SALIDA DE RELÉ              | 2 Salidas   |
| MODOS DE BÚSQUEDA           | Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta            |
| CONEXIÓN DE RED             | Ethernet RJ45 10M/100M/1000M                        |
| SWITCH POE / CONSUMO        | 16 Puertos PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 130W          |
| DDNS                        | MiVigilante (Alta Automática) y P2P                 |
| DISCO DURO                  | 2 HDD SATA (Max 10TB/HDD)                           |
| USB                         | 2 puertos USB (1 frontal 2.0 + 1 trasero 3.0)       |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO      | AC100V ~ 240V / <15.2W (Sin HDD)                    |

<http://www.iptecno.com/shop/product/nvr5216-16p-4ks2e>