


XVR5432L-X

DVR 5EN1 H265 32ch 4M-N@12ips 16IP 6MP 2HDMI 4HDD E/S

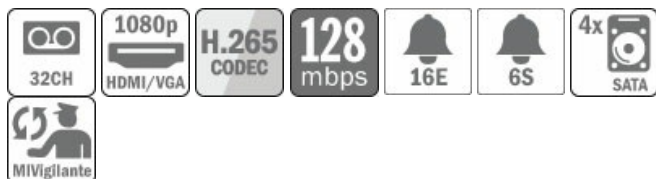

CARACTERISTICAS

- Generación XVR pentábrido, soporta: HDCVI, HDTV, AHD, CVBS e IP.
- Smart Fan Design: El ventilador inteligente puede encenderse o apagarse automáticamente según la temperatura de la CPU. Esta función puede reducir efectivamente el ruido del ventilador para proporcionar una mejor experiencia de usuario.
- Grabación a 4M-N/1080P@12IPS, 1080N/720P@25IPS. 6MP en los canales IP. Transmisión de audio y alarma a través del cable BNC.
- Ancho de banda de 128Mbps.
- Reproducción sincronizada a tiempo real de 1/4/9/16 canales.
- Capacidad máxima de hasta 10TB con 4HDD.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ HDCVI.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Funciones avanzadas de vídeo análisis: Tripwire, Intrusión, Abandoned/Missing, Face Detection, Smart Search.
- Funcionalidad POS: Esta función incluye la superposición y búsqueda de información de ticket POS que se puede usar ampliamente en programas minoristas.
- Servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito.
- Dimensiones y peso: 440x417x76mm(1.5U) / 5.00Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[XVR5832S-X](#)
[XVR5232AN-X](#)
[XVR4232AN-X](#)

XVR5432L-X

DVR 5EN1 H265 32ch 4M-N@12ips 16IP 6MP 2HDMI 4HDD E/S

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO	XVR5432L-X
SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS DE VÍDEO	32 Canales, BNC (Analógicos, HDCVI, HDTVI, AHD o IP). De los 32CH, 32CH pueden ser IP (hasta 8MP)
ENTRADAS AUDIO	4 Canales BNC
SALIDAS AUDIO	1 Canal BNC
AUDIO BIDIRECCIONAL	1 Mic In, 1 Mic Out, BNC
INTERFACES DE SALIDA	2 HDMI, 1 VGA y 1 TV
RESOLUCIÓN DE PANTALLA	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AAC (solo para el primer canal), G.711A, G.711U, PCM
RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
RESOLUCIÓN EXTRA STREAM	D1, CIF
VELOCIDAD DE GRABACIÓN	Primero y segundo canal 5M-N@8IPS, otros 4M-N/1080P@12IPS, 1080N/720P@25IPS (IP 8MP hasta 128Mbps)
ENTRADAS DE ALARMA	16 Entradas
SALIDA DE RELÉ	6 Salidas
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta
CONEXIÓN DE RED	Ethernet RJ45 (1000M)
DISCO DURO	4 HDDs (Max 10TB/HDD) + 1x eSATA
USB	1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
TELEMETRÍA	RS485 y Vía HDCVI (PTZ Domos y OSD Cámaras)
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	240Vac / 35W (Sin HDD)

<http://www.ip tecno.com/shop/product/xvr5432l-x>