


# IPC-HFW2231T-ZS

Tubular IP H265 2M DN WDR Starlight 3D-NR IR60m 2.7-13.5VFM IP67 PoE+ SD

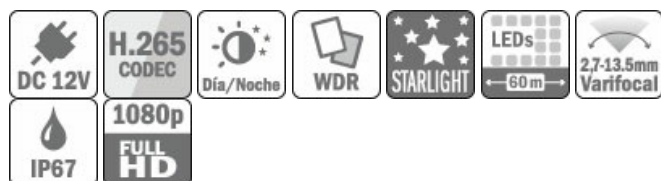

## CARACTERÍSTICAS

- Resolución hasta 2 Megapíxel a 25IPS con WDR.
- 2 Streams simultáneos (H.265+/H.264+) hasta 20 usuarios.
- Slot Micro SD (hasta 128GB). - 4 LEDS Smart IR (Hasta 60m).
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Cámara para exterior IP67.
- Alimentación PoE+ (Power Over Ethernet) y 12Vdc.
- Dimensiones y peso: 244.1x79x75.9mm / 0.815Kg.

## PRODUCTOS SUGERIDOS

[SDZW2030S-N](#)  
[IPC-HFW5231E-Z12E](#)  
[IPC-HFW4239T-ASE](#)  
[IPC-HFW5231E-ZE](#)  
[IPC-HFW2231T-ZS](#)

## ACCESORIOS

[PFA122](#)  
[PFA130-E](#)  
[PFA135](#)  
[PFM111](#)  
[PFM112](#)  
[PFM113](#)

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### PRODUCTO

### IPC-HFW2231T-ZS

#### SENSOR

1/2.8 CMOS Scan Progresivo

#### MAX. RESOLUCIÓN / IPS

1080P@25IPS

#### CONMUTACIÓN

Día - Noche con Filtro ICR

#### MIN. ILUMINACIÓN

0.006Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs

#### ÓPTICA

Varifocal motorizada 2.7-13.5mm (106°-29°)

#### LEDs IR

4 Ultra LEDs Smart IR (Hasta 60m)

#### COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)

H.265+/H.264+

#### FUNCIONES DE CÁMARA

WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC

#### STREAM DE VÍDEO

Main 1080P@25IPS / 2nd D1-CIF

#### INTERFAZ AUXILIAR

Micro SD (hasta 128GB)

#### ALIMENTACIÓN / CONSUMO

12Vdc y PoE+

#### TEMPERATURA

De -30°C a +60°C (95% HR)

#### PROTECCIÓN

IP67 (Uso exterior)

<http://www.iptecno.com/shop/product/ipc-hfw2231t-zs>