


# PTZ1A225U-IRA-N

Cámara PTZ IP 2M DN WDR Starlight IR150m 25X 3D V.A. IP67 IK10 PoE+ AUDIO

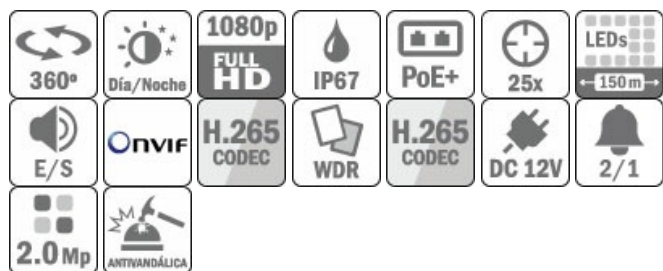

## CARACTERISTICAS

- Resolución Megapíxel hasta 1080P@50IPS con WDR (120db).
- 3 Streams simultáneos, hasta 20 usuarios simultáneos.
- Compatible NVRs Dahua y Onvif. Análisis de Vídeo Compatible con NVRs SMART Dahua (NVR4x, NVR6x).
- Alimentación PoE+ (Power Over Ethernet) y 12Vdc.
- Características avanzadas: defog, Auto-tracking y IVS.
- Visor web compatible con Explorer. Incluye protocolo RTSP, DDNS, SMTP...
- Dimensiones y peso: 291.50x161x153.40mm / 3.60Kg.

## PRODUCTOS SUGERIDOS

[iPA-X3302HD-5344](#)  
[PTZ12230F-IRB-N](#)

## ACCESORIOS

[PFB730W](#)  
[PFM111](#)  
[PFM112](#)  
[PFM113](#)

# PTZ1A225U-IRA-N

Cámara PTZ IP 2M DN WDR Starlight IR150m 25X 3D V.A. IP67 IK10 PoE+ AUDIO

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

<b>PRODUCTO</b>	<b>PTZ1A225U-IRA-N</b>
SENSOR	1/2.8" STARVIS CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	1080P@50IPS
SISTEMA DE ESCANEADO	Progresivo
ÓPTICA	25xZoom 4.8 ~ 120mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux (Color) / 0Lux (B/N)
LEDs IR	IR hasta 150m
VELOCIDAD OBTURADOR	Shutter 1/1 - 1/30.000seg
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265+/H.265/H.264+/H.264
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/ MPEG2-L2
VIDEO STREAM PRINCIPAL	1080P/1.3M/720P(1 - 50IPS)
VIDEO STREAM SECUNDARIO	D1/CIF(1 - 25IPS)
BITRATE	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps
RANGO PTZ	Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -90 ~ 90° (AutoFlip 180°)
VELOCIDAD PTZ	M: 0.1°-120°/s Pan, 0.1°-75°/s Tilt. P: 120°/s Pan, 75°/s Tilt.
PRESET	300
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, AutoPan, AutoScan
AUTO-TRACKING	Disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Slot Micro SD (Max 128GB)
ALARMA	2 Entradas / 1 Salidas
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10BaseT/100Base-TX)
VIDEO ANÁLISIS INCLUIDO	Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection, Heat Map
LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS	No disponible
PROTOCOLO ETHERNET	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS,
COMPATIBILIDAD	ONVIF, PSIA, CGI
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc@4A / 22W (IR On)
ALIMENTACIÓN POE	PoE+
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura SD, 1E/1S Audio
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP67
RESISTENCIA VANDALISMO	IK10
MONTAJE	Colgado (montage en pared). Incluye alimentador y PFA730

<http://www.iptecno.com/shop/product/ptz1a225u-ira-n>