


# HAC-HDW2601T-Z-A

Domo HDCVI 6M DN WDR IR60m 2.7-13.5mm VFM IP67 MIC

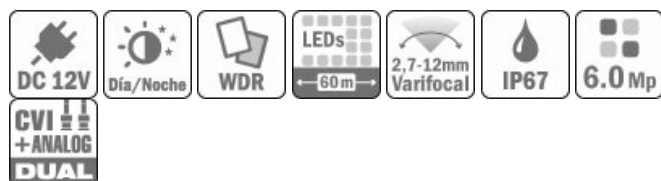

## CARACTERÍSTICAS

- Resolución hasta 6MP@17IPS, 4MP@25IPS.
- Óptica Varifocal motorizada 2.7-13.5mm (88~24°), F1.3.
- Doble salida BNC Señal HDCVI y Vídeo Analógico Estándar.
- Domo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- 1E Audio, Micro incluido.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 9W (IR ON)).
- Dimensiones y peso:  $\Phi 122 \times 107$ mm / 0.59Kg.

## PRODUCTOS SUGERIDOS

[HAC-HDBW3802E-Z](#)  
[HAC-HDBW2802R-Z](#)  
[HAC-HDBW2802R](#)  
[HAC-HDW2802T-Z-A](#)  
[HAC-HDW2802T-A-0280B](#)  
[HAC-HDBW2601R-Z](#)  
[HAC-HDW2601T-A-0280B](#)  
[HAC-EBW3802](#)

## ACCESORIOS

[PFA106](#)  
[PFA130-E](#)  
[PFA137](#)  
[PFB203W](#)

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### PRODUCTO

SENSOR	HAC-HDW2601T-Z-A
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1/2.9" 6MP CMOS
CONMUTACIÓN	6MP@17IPS, 4MP@25IPS
MIN. ILUMINACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
ÓPTICA	0.01Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs
LEDs IR	Varifocal motorizada 2.7-12mm
TECNOLOGÍA	LEDs Smart IR (Hasta 60m)
FUNCIONES DE CÁMARA	HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD
SALIDA DE VÍDEO	WDR (120dB), AGC, BLC, HLC, 3DNR
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	BNC HDCVI y Analógico (2 x BNC)
TEMPERATURA	12Vdc
PROTECCIÓN	De -30°C a +60°C (90% HR)
	IP67

<http://www.iptecno.com/shop/product/hac-hdw2601t-z-a>