


HAC-HDW1200EM-A-0280B-B

Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR50m 0Lux 2.8mm IP67 MIC Color Negro

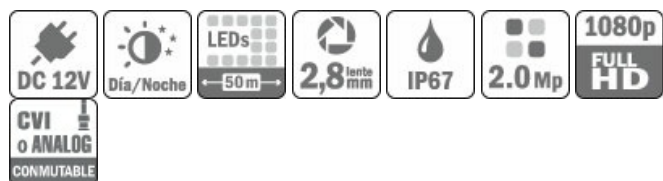

CARACTERÍSTICAS

- Resolución hasta 1080P a 25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (103°), F1.85.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Instalable a pared o techo (3 ejes).
- Micrófono integrado.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 4.2W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: Φ 106x93.7mm / 0.44Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[HAC-HDBW2241R-Z-B](#)
[HAC-HDW1230M-0280B-B](#)
[HAC-HDW1200M-0280B-B](#)
[HAC-HDW2231R-Z-B](#)
[HAC-HDW2231EM-0280B-B](#)

ACCESORIOS

[PFA130-E-B](#)
[PFA139-B](#)
[PFB204W-B](#)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO

SENSOR	HAC-HDW1200EM-A-0280B-B
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS
CONMUTACIÓN	1080P@25IPS
MIN. ILUMINACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
ÓPTICA	0.02Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs
LEDs IR	Fija de 2.8mm
TECNOLOGÍA	LEDs Smart IR (Hasta 50m)
FUNCIONES DE CÁMARA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
SALIDA DE VÍDEO	DWDR, AGC, BLC, HLC, 2DNR
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)
TEMPERATURA	12Vdc
PROTECCIÓN	De -40°C a +60°C (95% HR)
	IP67 (Uso exterior)

<http://www.iptecno.com/shop/product/hac-hdw1200em-a-0280b-b>