


NVR5208-4KS2

NVR 8ch 320Mbps 4K H265 HDMI 2HDD E/S

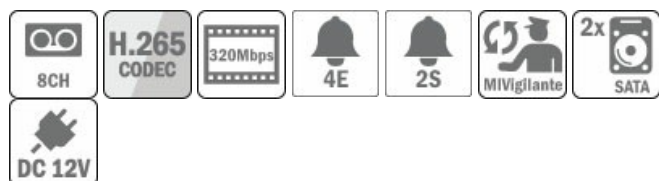

CARACTERISTICAS

- Graba hasta 8 cámaras IP a resolución 4K (Hasta 320Mbps).
- Permite dividir la pantalla en 4CH a 4K y 8ch a 1080P usando stream principal.
- Cumplimiento con ONVIF Versión 2.4.
- Compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo).
- Funciones dewarping para cámaras Fisheye.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Dahua.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito.
- Conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pegaso-X by IPTecno). Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante.
- Dimensiones y peso: 375x281.5x56mm(1U) / 1.6Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

- [NVR5232-4KS2](#)
- [NVR5224-24P-4KS2](#)
- [NVR5216-16P-4KS2E](#)
- [NVR5216-4KS2](#)

NVR5208-4KS2

NVR 8ch 320Mbps 4K H265 HDMI 2HDD E/S

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO	NVR5208-4KS2
SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded - Quad Core
ENTRADAS DE VÍDEO	8 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	1x HDMI (hasta 3840x2160), 1x VGA
RESOLUCIÓN DE PANTALLA	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL	12MP@12IPS, (8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, CIF)@25IPS
RESOLUCIÓN EXTRA STREAM	D1, CIF (según modelo de Cámara IP)
ANCHO DE BANDA	320Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	4 Entradas
SALIDA DE RELÉ	2 Salidas
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta
CONEXIÓN DE RED	Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	No disponible
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	2 HDD SATA (Max 10TB/HDD)
USB	2 puertos USB (1 frontal 2.0 + 1 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	DC12V@4A / <9.5W (Sin HDD)

<http://www.iptecno.com/shop/product/nvr5208-4ks2>