


IPC-HFW1831C-PIR

Tubular IP 8M 4K DN WDR 3D-NR IR20m 2.8mm IP66 PoE

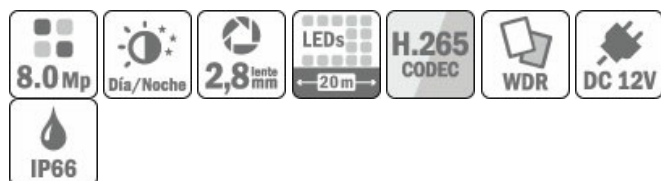

CARACTERÍSTICAS

- Resolución hasta 4K a 12IPS con WDR (120db).
- 2 Streams simultáneos (H.265, H.264) hasta 20 usuarios.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire e Intrusión.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS
- Cámara para exterior IP67.
- Alimentación PoE y 12Vdc.
- Dimensiones y peso: 97.6x75.1x119mm / 0.38Kg

PRODUCTOS SUGERIDOS

[IPC-HFW81230E-Z](#)
[IPC-HFW81200E-Z](#)
[IPC-HFW5831E-Z5E](#)
[IPC-HFW5831E-ZE](#)
[IPC-HFW2831T-ZS](#)
[IPC-HFW1831E](#)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO

IPC-HFW1831C-PIR

SENSOR

1/2.5" CMOS Scan Progresivo 8MP

MAX. RESOLUCIÓN / IPS

4K@12IPS

CONMUTACIÓN

Día - Noche con Filtro ICR

MIN. ILUMINACIÓN

0.002Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs

ÓPTICA

Fija de 2.8mm (107°)

LEDs IR

LEDs IR (Hasta 20m)

COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)

H.265/H.264/MJPEG

FUNCIONES DE CÁMARA

WDR (120dB), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC

STREAM DE VÍDEO

Main 4K@12IPS / 2nd D1

INTERFAZ AUXILIAR

Micro SD (hasta 128GB), Micro integrado

ALIMENTACIÓN / CONSUMO

12Vdc y PoE (Max 7.8W)

TEMPERATURA

De -20°C a +50°C (95% HR)

PROTECCIÓN

IP66 (Uso exterior)

<http://www.iptecnoc.com/shop/product/ipc-hfw1831c-pir>