


SDZW2030U-SL

Tubular IP H265 2M DN SMART WDR Starlight 30x PoE+ IP68 Anti-Corrosión

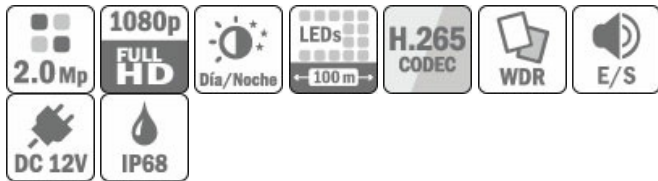

CARACTERISTICAS

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 50IPS con WDR(120dB).
- 3 Streams simultáneos (H.265 y H.264) hasta 20 usuarios.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión, Objetos abandonados o perdidos. Face detection, Heat Map.
- Cámara de exterior IP68.
- Alimentación PoE+ (Power Over Ethernet) y 12Vdc o 24Vac.
- Tecnología Starlight.
- Material: Acero Inoxidable 316L.
- Dimensiones y peso: $\Phi 180 \times 193 \times 201.5$ mm / 6Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[IPC-HDBW8232E-Z-SL](#)
[SDZW2000T-SL](#)
[EPC230U](#)

ACCESORIOS

[EXB109](#)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO

SENSOR	SDZW2030U-SL
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1/2.8" CMOS Scan Progresivo 2MP 1080P@50IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux (Color), 0Lux (B/N) con LEDs
ÓPTICA	Zoom x30, 4.5-135mm (67.8°-2.4°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 100m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264 y G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, AGC, BLC, HLC
STREAM DE VÍDEO	Main 2MP@50IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P@25IPS
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 128GB), 2E/2S Alarma, 1E/1S Audio
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc, 24Vac y PoE (Max 10W)
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP68, Carcasa Acero

<http://www.ip tecno.com/shop/product/sdzw2030u-sl>