


# HAC-HFW2402T-Z-A

Tubular HDCVI 4M DN WDR Starlight+ IR80m 3.7-11mm VFM IP67 AUDIO MIC

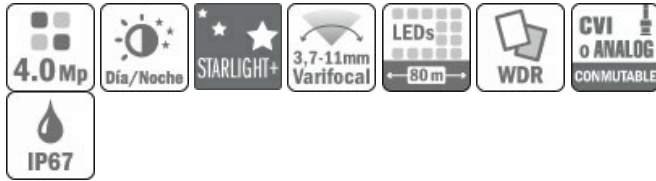

## CARACTERÍSTICAS

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
- Óptica motorizada 3.7-11mm (114.3°~47.2°), F1.9.
- Tubular exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Starlight+, 120dB true WDR, 3DNR.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 10.8W).
- Dimensiones y peso: 244.1x90.4x90.4mm / 0.76Kg.

## PRODUCTOS SUGERIDOS

[HAC-HFW2501T-Z-A](#)  
[HAC-HFW1400R-Z-IRE6](#)  
[HAC-HFW1400D](#)  
[HAC-HFW1400T](#)

## ACCESORIOS

[PFA122](#)  
[PFA130-E](#)  
[PFA135](#)

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### PRODUCTO

SENSOR

CONMUTACIÓN

MIN. ILUMINACIÓN

ÓPTICA

LEDs IR

TECNOLOGÍA

FUNCIONES DE CÁMARA

SALIDA DE VÍDEO

TEMPERATURA

PROTECCIÓN

RESOLUCIÓN

### HAC-HFW2402T-Z-A

1/1.8" 4MP CMOS

Día - Noche con Filtro ICR

0.002Lux (Color) / 0Lux con LEDs (Starlight+)

Varifocal motorizada 3.7-11mm

LEDs Smart IR (Hasta 80m)

HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD

WDR (120dB), AGC, BLC, HLC, 3DNR

BNC HDCVI o Analógico (Conmutable, DIP Switch)

De -30°C a +60°C (95% HR)

IP67

4MP@25IPS

<http://www.ip tecno.com/shop/product/hac-hfw2402t-z-a>