


HAC-HFW2402T-Z-A-B

Tubular HDCVI 4M DN WDR Starlight+ IR80m 3.7-11mm VFM IP67 AUDIO MIC Color Negro

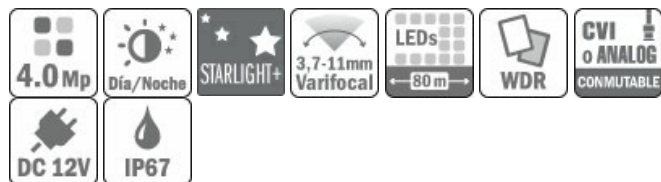

CARACTERISTICAS

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
- Óptica motorizada 3.7-11mm (114.3°~47.2°), F1.9.
- Tubular exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Starlight+, 120dB true WDR, 3DNR.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 10.8W).
- Dimensiones y peso: 244.1x90.4x90.4mm / 0.76Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

HAC-HDBW2241F-A-0280B-B
HAC-HFW2241T-Z-A-B
HAC-HDW1200EM-A-0280B-B
HAC-HDW1200M-0280B-B
HAC-HDW2231EM-0280B-B

ACCESORIOS

PFA122-B
PFA130-E-B
PFA135-B

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO

HAC-HFW2402T-Z-A-B

SENSOR

1/1.8" 4MP CMOS

MAX. RESOLUCIÓN / IPS

4MP@25IPS

CONMUTACIÓN

Día - Noche con Filtro ICR

MIN. ILUMINACIÓN

0.002Lux (Color) / 0Lux con LEDs (Starlight+)

ÓPTICA

Varifocal motorizada 3.7-11mm

LEDs IR

LEDs Smart IR (Hasta 80m)

TECNOLOGÍA

HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD

FUNCIONES DE CÁMARA

WDR (120dB), AGC, BLC, HLC, 3DNR

SALIDA DE VÍDEO

BNC HDCVI o Analógico (Conmutable, DIP Switch)

ALIMENTACIÓN / CONSUMO

12Vdc

TEMPERATURA

De -30°C a +60°C (95% HR)

PROTECCIÓN

IP67

<http://www.iptecno.com/shop/product/hac-hfw2402t-z-a-b>