




IPC-HDW3541T-ZAS

Domo IP H265 5M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR40m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD MIC AI

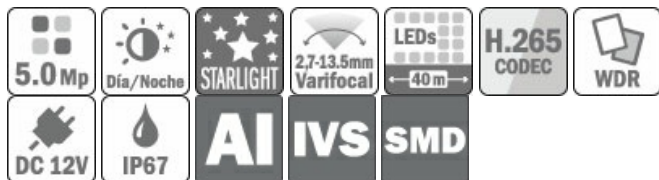

Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS con WDR.
 - Óptica motorizada 2.7-13.5mm (99°-26°x72°-20°x133°-33° (horizontalxverticalxdiagonal)), F1.5.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
 - Alimentación PoE y 12Vdc (8W). Tecnología Starlight.
 - Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
 - Dimensiones y peso: Φ122x108.3mm / 0.685Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

Productos Alternativos

[IPC-HDW3241T-ZAS](#)
[IPC-HDW3441T-ZAS](#)
[IPC-HDW3841T-ZAS](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA130-E](#)
[PFA137](#)
[PFB203W](#)
[PFB220C](#)



IPC-HDW3541T-ZAS

Domo IP H265 5M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR40m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD MIC AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 5MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	5MP@17IPS, 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 40m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+ / H.264+ / H.264B / H.264H / MJPEG / G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB), Micrófono integrado
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw3541t-zas-domo-ip-h265-5m-dn-smart-wdr-starlight-ivs-smd-ir40m-2-7-13-5vfm-ip67-poe-sd-mic-ai-8860>