




SD22404T-GN-W

Domo PTZ IP 4M DN WDR 4X 3D IK10 IP66 Wifi

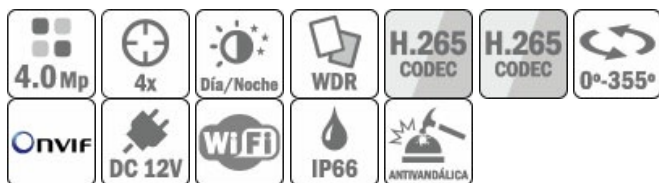

Características

- Cámara PTZ con resolución 4M@25IPS.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Compatible NVRs Dahua y Onvif. Análisis de Vídeo Compatible con NVRs SMART Dahua.
- Auto 4xZoom 2.7-11mm (112.5° ~ 30°), F1.6 ~ F2.8.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc@1.5A (Max 10W).
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: $\Phi 122 \times 89 \text{mm}$ / 0.66Kg.

Productos Alternativos

[SD49412T-HN](#)
[SD22404T-GN](#)
[SD6C430U-HNI](#)
[SD59430U-HNI](#)
[SD8A440VI-HNI](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA137](#)
[PFB200C](#)
[PFB203W](#)



SD22404T-GN-W

Domo PTZ IP 4M DN WDR 4X 3D IK10 IP66 Wifi

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	4MP@25IPS
SISTEMA DE ESCANEADO	Progresivo
ÓPTICA	Auto 4xZoom 2.7-11mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.05Lux (Color) / 0.005Lux (B/N)
LEDs IR	No disponible
VELOCIDAD	1/1.7" STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP
OBTURADOR	
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265 / H.264
COMPRESIÓN AUDIO	No disponible
VIDEO STREAM PRINCIPAL	4M/3M/1080P/720P/D1(1 ~ 25IPS)
VIDEO STREAM SECUNDARIO	D1/CIF(1 - 25IPS)
BITRATE	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps
RANGO PTZ	Pan 0 ~ 355°, Tilt 0 ~ 90° (AutoFlip 180°)
VELOCIDAD PTZ	Manual: 0.1 - 100°/s Pan, 0.1 - 60°/s Tilt. Preset: 100°/s Pan, 60°/s Tilt.
PRESET	300
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, AutoPan, AutoScan
AUTO-TRACKING	No disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Slot Micro SD (Max 256GB)
ALARMA	No disponible
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
VIDEO ANÁLISIS INCLUIDO	Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection
LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS	No disponible
PROTOCOLO ETHERNET	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G, API
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc@1.5A
ALIMENTACIÓN POE	No disponible
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD, Wi-Fi



TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	Uso Exterior IP66
RESISTENCIA	IK10
VANDALISMO	
MONTAJE	Colgado (montage en techo o pared)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd22404t-gn-w-domo-ptz-ip-4m-dn-wdr-4x-3d-ik10-ip66-wifi-8312>