




# IPC-HDW3541TM-AS

Domo IP H265 AI 5M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR50m  
2.8mm IP67 PoE SD MIC

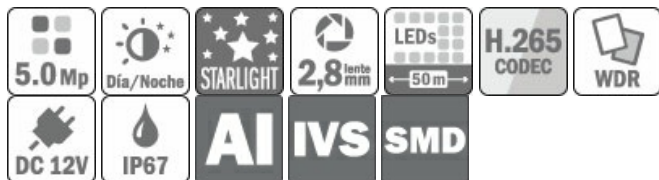

## Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS con WDR.
- Óptica Fija de 2.8mm (98°x72°x130° (horizontalxverticalxdiagonal)), F1.6.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- Alimentación PoE y 12Vdc (8.1W). Tecnología Starlight.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ121.9x99.1mm / 0.48Kg.

\*WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

## Productos Alternativos

[IPC-HDW3241TM-AS](#)

[IPC-HDW3441TM-AS](#)

## Accesorios

[PFA106](#)

[PFA130-E](#)

[PFA137](#)

[PFB203W](#)

[PFB2211C](#)



# IPC-HDW3541TM-AS

Domo IP H265 AI 5M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR50m 2.8mm IP67 PoE SD MIC

## Especificaciones de Producto

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/2.7" CMOS 5MP                                                       |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 5MP@17IPS, 4MP@25IPS                                                  |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche con Filtro ICR                                            |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0,005Lux@F1.6                                                         |
| ÓPTICA                   | Fixe 2.8mm (111°)                                                     |
| LEDs IR                  | LEDs Smart IR 50m                                                     |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265+ / H.264+ / H.264B / H.264H / MJPEG / G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726 |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC                                            |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1.3MP@25IPS                  |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (jusqu'à 256 Go), microphone intégré                         |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc et PoE                                                          |
| TEMPERATURA              | De -40°C a +60°C (95% HR)                                             |
| PROTECCIÓN               | IP67                                                                  |
| AI                       | WizSense Series                                                       |
| IVS Analytics            | Tripwire et Intrusion.                                                |
| SOPORTA SMD              | Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente       |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw3541tm-as-domo-ip-h265-ai-5m-dn-smart-wdr-starlight-ivs-smd-ir50m-2-8mm-ip67-poe-sd-mic-8859>