




IPC-HFW2831S-S-S2

Tubular IP H265 8M 4K DN WDR Starlight IVS 3DNR IR30m 2.8mm IP67 PoE SD

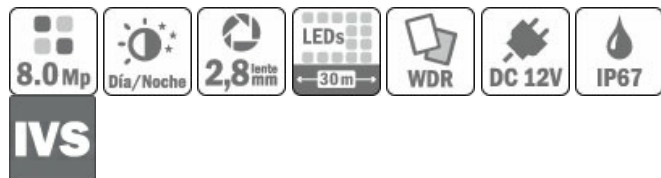

Características

- Resolución hasta 4K@12IPS, 4M@25IPS con WDR.
- Óptica Fija de 2.8mm (105°x56°x125° (horizontalxverticalxdiagonal)), F2.0.
- 2 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- Alimentación PoE y 12Vdc (5.5W). Tecnología Starlight.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ70x166.2mm / 0.48Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4K@12IPS, 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.009Lux@F2.0
ÓPTICA	Fixe 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/MJPEG(Sub Stream)
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4K@12IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
IVS Analytics	Tripwire et Intrusion.

Productos Alternativos

[IPC-HFW2431S-S-0360B-S2](#)
[IPC-HFW2531S-S-0360B-S2](#)
[IPC-HFW2531T-ZS-S2](#)
[IPC-HFW2831T-ZS-S2](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)
[PFA134](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw2831s-s-s2-tubular-ip-h265-8m-4k-dn-wdr-starlight-ivs-3dnr-ir30m-2-8mm-ip67-poe-sd-8996>