


IPC-HDBW1230E

Domo IP H265 2M DN dWDR 3D-NR IR 30m 2.8mm IK10 IP67 PoE

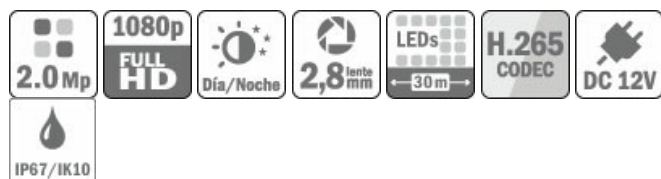

CARACTERISTICAS

- Resolución hasta 1080P a 25IPS.
- 2 Streams simultáneos (H.265, H.264) hasta 20 usuarios.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Tripwire, Intrusion.
- Cámara para exterior IP67 e IK10.
- Alimentación PoE y 12Vdc.
- Dimensiones y peso: Φ 109.9x81mm / 0.34Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

- [IPC-HDBW8232E-Z-SL](#)
- [IPC-HDBW4239R-ASE](#)
- [IPC-HDBW4231F-M12-0280B](#)
- [IPC-HDB4231G-AS](#)
- [IPC-HDBW8241E-Z](#)

ACCESORIOS

- [PFA106](#)
- [PFA136](#)
- [PFA200W](#)
- [PFB203W](#)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO

IPC-HDBW1230E

SENSOR

1/2.7" CMOS 2MP

MAX. RESOLUCIÓN / IPS

1080P@25IPS

CONMUTACIÓN

Día - Noche con Filtro ICR

MIN. ILUMINACIÓN

0.08Lux (Color) / 0 Lux (B/N) con LEDs

ÓPTICA

Fija de 2.8mm (104°)

LEDs IR

LEDs IR (Hasta 30m)

COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)

H.265/H.264

FUNCIONES DE CÁMARA

dWDR, 3DNR, BLC, AWB, AGC

STREAM DE VÍDEO

Main 1080P@25IPS / 2nd D1

INTERFAZ AUXILIAR

No disponible

ALIMENTACIÓN / CONSUMO

12Vdc y PoE (Max 5.5W)

TEMPERATURA

De -30°C a +60°C (95% HR)

PROTECCIÓN

IP67 y IK10 (Uso exterior)

<http://www.ip tecno.com/shop/product/ipc-hdbw1230e>