


EM411R

Módulo monitor de zona convencional (hasta 32 elementos) y 1 salida de relé, con aislador

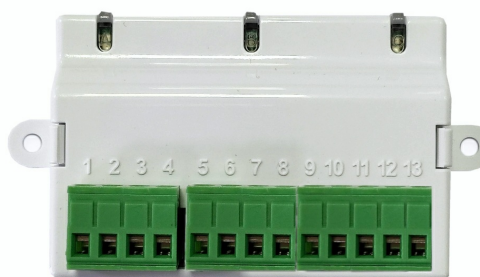

Características

- Se conecta al bucle y permite interconectar a las centrales analógicas con direccionamiento INIM una línea convencional (máx. 32 dispositivos).
- 1 entrada para línea convencional.
- 1 relé de salida (2 intercambios libres).
- Aislador de cortocircuito incluido.
- 3 ledes multicolor para la indicación del estado de ingreso/salida/aislador.
- Direccionamiento automático (cada dispositivo está identificado por un número de serie asignado por el fabricante).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/em411r-modulo-monitor-de-zona-convencional-hasta-32-elementos-y-1-salida-de-rele-con-aislador-11947>